D8H90 Петля мебельная KAV 3D 90 градусов с доводчиком

Параметры для установки

A = Расстояние между фасадом и корпусом шкафа

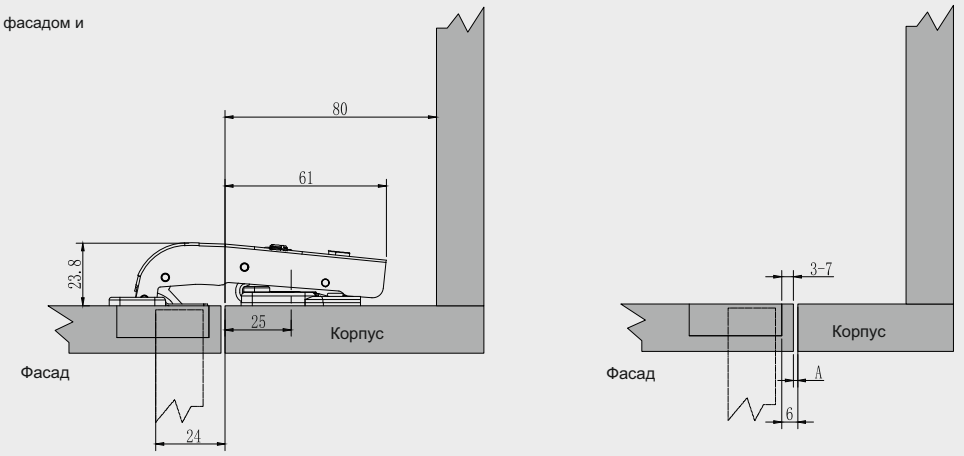

Рассверловка под чашку петли 48мм Саморез

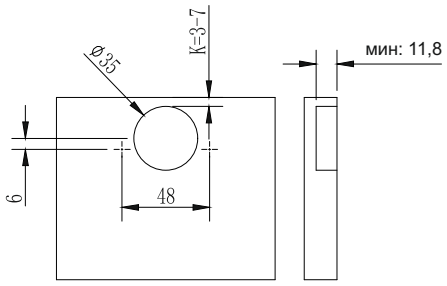

Чашка петли: BT-S0148

Рассверловка под планку петли Евровинт/саморез

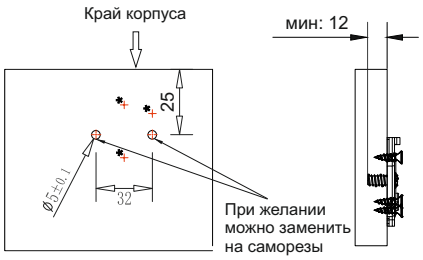

* Дополнительные отверстия

Размер чашки петли

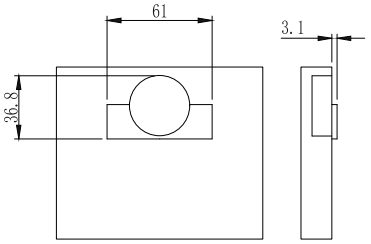

Минимальный зазор, необходимый для открывания двери

K = Расстояние от просверленного отверстия чашки петли до края фасада



Толщина фасада: T (мм)									
K	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	2.0
4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.8
5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.4
6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2
7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	1.0

Регулировка петли



Влево и вправо
Диапазон регулировки: 6мм



Вперед и назад
Диапазон регулировки: 6мм



Вверх и вниз
Диапазон регулировки: 5мм

Комплектация

Планка	Чашка петли	Накладка на чашку петли	Накладка на тело петли	Крепеж
D0802	BT-S0148	 TG-S0401	 BG-S0401	Саморез M4*16 Евровинт 6*14